


## MASTIC À BOIS À DEUX COMPOSANTS

### Qualités


- ▶ Absorbe les teintures et les teintures à l'eau.
- ▶ Se teinte aussi bien que le bois pour une finition irréprochable.
- ▶ Séchage rapide (5 à 20 minutes selon température).
- ▶ Aucun retrait au séchage.
- ▶ Une finesse de grain facilitant la pénétration dans micropores et microfissures, donnant un aspect identique au bois après usinage.
- ▶ ALSIBOIS se travaille comme le bois après séchage, sans détériorer lames et outils.
- ▶ Son exceptionnelle adhérence l'autorise à être employé lors des interventions les plus délicates (sculptures, pieds de meubles, feuillures...).
- ▶ Les différentes teintures ALSIBOIS sont miscibles entre elles, pour obtenir une nuance intermédiaire.

### Conditionnement :

- Boîtes de 400 ml et 1000 ml.

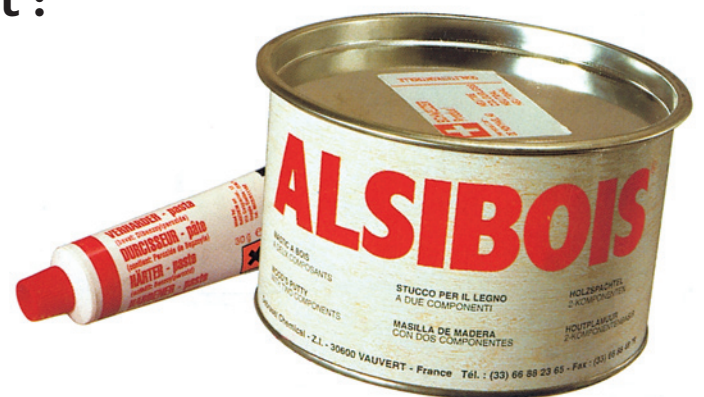

### Teintes **ALSIBOIS**

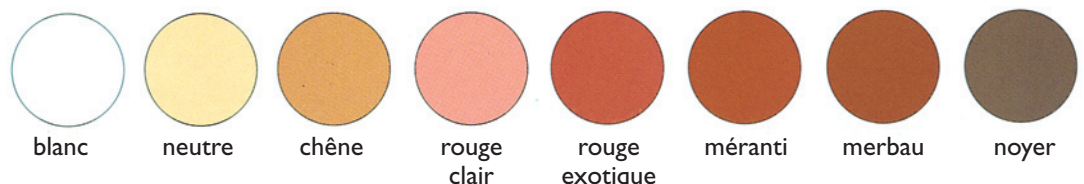

## DEBRASEL CHEMICAL S.A.

Z.I. avenue Ampère

B.P. 13

F-30600 Vauvert

Tél. 0033/4 66 88 23 65 - Fax 0033/4 66 88 48 79

### Mode d'emploi

- ▶ Nettoyer rigoureusement le support avant application de manière à éliminer tout ce qui pourrait nuire à l'adhérence d'ALSIBOIS (poussière, taches grasses...)
- ▶ Remuer énergiquement le contenu de la boîte avant le prélèvement de la quantité nécessaire.
- ▶ Mélanger avec environ 2-% de durcisseur.
- ▶ Appliquer généreusement ALSIBOIS sur le support propre.
- ▶ Poncer le surplus de produit après séchage.
- ▶ Utiliser la couleur d'ALSIBOIS correspondant au bois à restaurer. Si aucune des teintes de la gamme ALSIBOIS ne correspond au bois à restaurer, utiliser Alsibois neutre et colorer celui-ci avec votre teinte habituelle, avant application.

### Précautions à respecter lors de l'emploi

Produit inflammable contenant du styrène :

- ▶ Nocif par inhalation, au contact de la peau et par ingestion,
- ▶ Ne pas fumer pendant l'utilisation,
- ▶ Stockage recommandé dans locaux tempérés.

