

# Plaque de plâtre Prégylat BR10

## Description:

- La plaque de plâtre Prégylat BR10 est composée d'un coeur en plâtre compris entre 2 parements cartonnés.
- Cette plaque est destinée à servir de lattis et de support prêt à être enduit par un plâtre manuel et mécanique.

## Fabricant:


Siniat

## Normes et réglementation:

- EN 520
- Marquage CE
- Type selon EN 520: P

## Dimensions:

Epaisseur: 9,5 mm  
Largeur: 40 ou 60 cm  
Longueur: 200 cm

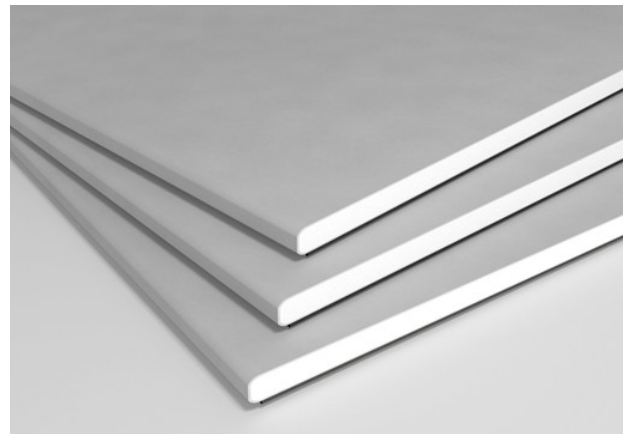

## Caractéristiques techniques:

Type de plaque: Prégylat  
Type de bord longitudinal: BR, bord rond  
Type de parement face et dos: carton standard  
Couleur du parement face et dos: gris  
Masse surfacique: 7,4 kg/m<sup>2</sup>  
Dureté superficielle: ≤ 15 mm  
Classement de réaction au feu: A2s1d0

## Caractéristiques spécifiques:

- Les plaques à plafonner seront plafonner avec un plâtre. L'épaisseur de la couche est de 8 à 12 mm.
- Les plaques sont montées avec une espace de 5 à 8 mm entre les bords longitudinal, les joints transversaux sont placés sur un profilé porteur sans espace entre-eux.
- Les surfaces de plafond plus large que 100 m<sup>2</sup> doivent être prévues des joints de dilatation. Des plafonds plus long que 15 m doivent également être prévus des joints de dilatation.
- Les plafonds stuc ne sont pas influencés par l'humidité de l'air normal et peuvent donc être appliqués dans toutes les pièces où l'humidité relative ne dépasse pas les 85%.

## Dimensions et emballage:

Code produit	Type	Epaisseur mm	Largeur mm	Longueur mm	Emballage	Poids indicatif kg
104465	BR10	9,5	40	200	Lot de 150 plaques = 120 m <sup>2</sup>	933
104466			60			