




## **B-fix**® Systeme de fixation invisible

Le B-Fix est un système de fixation invisible révolutionnaire vous garantissant une finition impeccable lors de la pose de vos planchers extérieurs. Fabriqué en Inox, ce système vous assure une durée de vie inégalable. De par sa simplicité il vous fera gagner un temps précieux lors de la pose. Placé sur plus de 200.000 m<sup>2</sup> et testé sur de nombreuses essences exotiques, il sera le partenaire de votre terrasse en bois.



## Solution de pose - efficace et pratique




## LE SYSTÈME DE FIXATION INVISIBLE POUR PARQUET DE JARDIN

### B-Fix, un concentré d'avantages!

- Niveau de finition élevé, invisible
- Facile et rapide à placer
- Matériaux de haute qualité et technicité, inox
- Toujours démontable, même les planches du milieu
- Vis autoforante: gain de temps supplémentaire
- Nouvelle pièce de démarrage
- Peut être placé verticalement
- Assure des joints réguliers
- Adapté à de nombreuses essences de bois
- Respecte les mouvements du bois


UNE FINITION IMPECCABLE POUR UN TRAVAIL PLUS RAPIDE, PLUS PROPRE ET PLUS RÉSISTANT

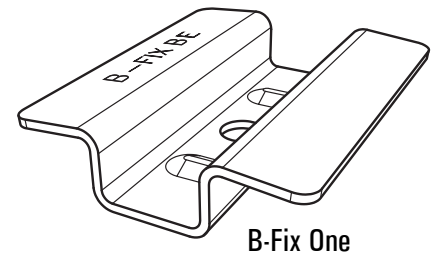

Marque enregistrée:	B-Fix®
Modèle:	B-Fix One
Brevet européen n°:	03100449.2
Producteur:	Sindrila sprl
Origine:	Bierges – Belgique
Matériel recommandé:	Bois denses de minimum 20mm d'épaisseur et de maximum 160mm de largeur. Lame idéale: 20/140mm profilée avec les fraises Leitz, modèle B-Fix (Lambourdes en bois durs à entraxe de 40 à 50cm)
Bois testés:	Ipé, Padouk, Afrormosia, Cumaru, Itauba, Garapa, Tali, Limbali, Méléze, Douglas, Bambou
Placement:	B-Fix permet de gagner jusqu'à 40% de temps de placement par rapport à une méthode traditionnelle bouchonnée.
Dimensions:	B-Fix: 40mm x 34mm x 8,5mm B-Vis: 5mm x 35mm – Tx 20
Matières:	B-Fix: inox 301 B-Vis: inox A2
Finition:	Inox bronze
Avantages:	Inaltérable, esthétique, démontable par la face avant, facile
Joint de dilatation:	Le placement du B-Fix entre deux planches profilées crée automatiquement un espace de 4,5 à 5mm
Dilatation:	L'effet ressort et l'effet mémoire du B-Fix permettent à la lame de travailler au gré de ses dilatations et contractions tout en la ramenant systématiquement à sa position initiale. Les planches extérieures doivent être placées à 4mm des murs.
Vis recommandée:	B-Vis
Condition de pose:	Humidité cible de 18%, humidité optimale de la région = (h été + h hiver)/2. Ex: Le Zoute (22+ 18)/2 = 20, Bruxelles (22+ 16)/2 = 19, Lille (22+ 14)/2 = 18, Marseille (17+ 11)/2 = 14
Consommation:	Lames de 20/140mm: 17 B-Fix/m <sup>2</sup> , lames de 20/100mm: 23 B-Fix/m <sup>2</sup>
Contenu de la boîte:	100 B-Fix, 100 B-Vis, 1 embout Torx 20x50mm, 1 plan de montage
Dimension de la boîte:	210mm x 155mm x 80mm
Poids de la boîte:	1,9 kg.

Autres questions: Sindrila sprl, rue Provinciale 215, 1301 Bierges  
Tél. +32.10.400.799  
Fax. +32.10.400.795  
Mail: info@b-fix.be

Distribué par:



**B-fix**®  
Système de  
fixation invisible