

Comment choisir son parquet ?

Table des matières

1. Dans quel type de pièce comptez-vous poser votre parquet ? 2
 - 1.1. Type de pièce et leur sollicitation (passage) :2
 - 1.2. Les principales essences de bois et leur dureté : 2
2. Dois-je choisir un parquet massif, stratifié ou contrecollé ? 3
 - 2.1. **Le parquet massif** 3
 - 2.2. **Le parquet contrecollé ou semi-massif** 4
 - 2.3. **Le parquet stratifié** 5
3. Quel type de pose choisir (cloué, collé, flottant) ? 6
4. Quels types de choix, de teinte et de largeur choisir ? 7
5. Quel budget dois-je prévoir ? 8



1. Dans quel type de pièce comptez-vous poser votre parquet ?

Il est essentiel de se poser cette première question afin de savoir s'il s'agit d'une pièce fort fréquentée ou non. En effet, en fonction de la sollicitation de la pièce, certaines essences seront préférables à d'autres. Chaque essence de bois présente une dureté spécifique qui lui confère une certaine résistance à l'usure.

1.1. Type de pièce et leur sollicitation (passage) :

- **FAIBLE** : chambre, couloir, etc.
Des essences "tendres" à "mi-dures" peuvent être utilisées.
- **MOYEN** : hall d'entrée, salle à manger, etc.
Privilégiez des essences mi-dures à dures.
- **FORT** : salon, cuisine, etc.
Orientez-vous vers des essences appartenant aux bois durs ou très durs.



Chambres : bois tendres (sapin) et mi-durs (châtaignier)

Salle à manger, hall : bois mi-durs et durs (chêne)

Salon, cuisine : essences dures (chêne, bois exotiques)

1.2. Les principales essences de bois et leur dureté :

- Bois tendres : sapin, épicéa, pin, etc.
- Bois mi-durs : châtaignier, noyer, merisier, pin maritime, mélèze, etc.
- Bois durs : chêne, érable, hêtre, frêne eucalyptus, etc.
- Bois très durs : jatoba, merbau, wengé, ipé, etc.



2. Dois-je choisir un parquet massif, stratifié ou contrecollé ?

2.1. Le parquet massif

Il est constitué du même bois sur toute son épaisseur qui varie entre 14 et 22 mm.

Quels sont les avantages ?

Authenticité, confort, chaleur du bois naturel, longue durée de vie (rénovation possible) et bonne isolation thermique.

Le parquet massif nécessite néanmoins une certaine rigueur lors de la pose. L'entretien dépendra à la fois de la sollicitation de la pièce et du traitement initialement réalisé (huile ou vernis).

Technique de pose :

Il est généralement collé plein bain (en 14 mm d'épaisseur) sur chape ou sur panneaux type OSB ou contreplaqué (MPX). En 22 mm, il sera cloué ou vissé (de biais dans la languette). Pour une meilleure retenue du bois et un meilleur confort acoustique, le plancher en 22 mm peut, en complément de la fixation mécanique, être collé plein bain. Sur un gîtage ou des lambourdes, on tirera un trait de colle PU. Généralement vendus bruts (sans finition), les parquets et planchers massifs seront poncés après la pose et ensuite traités à l'huile ou au vernis.



- **Épaisseur 14 mm : à coller**
- **Épaisseur 22 mm : à clouer / visser (+ coller)**
- **A poncer et traiter après la pose.**
- **Authentique / Naturel / Rénovable**

2.2. Le parquet contrecollé ou semi-massif

(Aussi appelé "flottant" ce qui fait plutôt référence au type de pose)
Il est composé de plusieurs couches : une partie supérieure dont l'épaisseur se situe entre 2 et 6mm, ainsi qu'une ou deux autres couches constituées de dérivés de bois.

Quels sont les avantages ?

Aspect identique à un parquet massif, très bonne stabilité, facilité de pose, possibilité de grandes largeurs.

Puisqu'ils peuvent être posés flottants (ce qui ne nécessite pas de colle à parquet lors de la pose), ces parquets sont généralement "finis d'usine", ce qui vous épargne les étapes de ponçage et d'application d'une finition.

Technique de pose :

Ces parquets peuvent être posés flottants (sur un feutre acoustique) ou collés en plein bain (sur un panneau de bois, sur un ancien plancher bien plan et sain, sur une chape).



- **Epaisseur : généralement 14 mm**
- **A coller ou poser flottant sur feutre.**
- **Généralement fini d'usine**
- **Stabilité / Grandes largeurs / Facilité de pose**

2.3. Le parquet stratifié

Il est également composé de trois couches : la couche supérieure constitue le "décor" (qui imite le bois ou une autre matière), une âme centrale (fibres de bois haute densité) et une couche inférieure pour la stabilité de l'ensemble.

Quels sont les avantages ?

Bonne résistance à l'usure, facilité de pose, large choix de décors, facilité d'entretien.

Il n'est par contre pas possible de le rénover. Sa durée de vie est fonction de la qualité du produit et spécialement de sa couche supérieure, de son "âme centrale" et du système d'assemblage.

Technique de pose :

Les parquets stratifiés sont prévus pour une pose flottante sur feutre. Ils sont munis d'un système de clips qui garantit un assemblage facile et résistant.



- **Epaisseur : de 7 à 12 mm**
- **A poser flottant sur feutre**
- **Nombreux décors / Facilité de pose / Facilité d'entretien**


3. Quel type de pose choisir (cloué, collé, flottant) ?

Le type de pose différera en fonction du sol sur lequel vous souhaitez poser du parquet.

- ✓ OSB (ou panneau de bois) ou ancien plancher ? Pose flottante ou collée plein bain (ou encore pose collée avec vissage ou clouage dans la rainure languette).
- ✓ Chape de finition : pose flottante ou collée plein bain.
- ✓ Dalle de béton : pensez à une pose clouée (ou vissée) sur des lambourdes (ou chevrons, posés tous les 40 cm +/-), entre lesquels vous isolerez. Vous pouvez également poser un panneau (type OSB) sur les chevrons pour y mettre un parquet flottant ou collé. Ou encore, réaliser sur la dalle de béton une chape de finition qui recevra, une fois bien sèche, un parquet collé plein bain ou flottant.
- ✓ Gîte : soit pose clouée / vissée sur les gîtes ou pose flottante ou collée plein bain sur des panneaux fixés sur les gîtes.

Chaque type de parquet (massif, semi-massif ou contrecollé et stratifié) correspond donc à un type de pose.

Pose clouée (ou vissée)

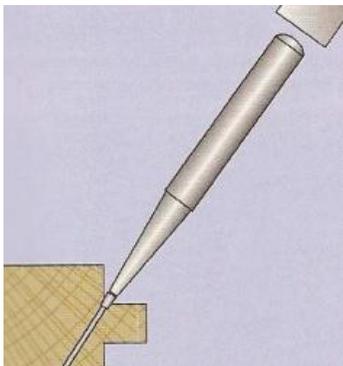


Plancher massif (22 mm)

Pose collée plein bain



Parquet massif (14 mm)
Parquet semi-massif

Pose flottante

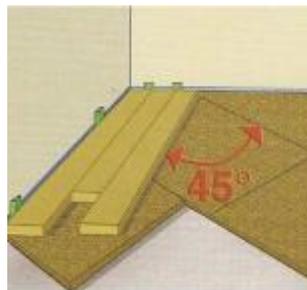

Parquet semi-massif
Parquet stratifié



Chaque type de pose est détaillé dans nos pages [Conseils Techniques](#)

[Pose clouée](#)

[Pose collée](#)

[Pose flottante](#)

4. Quels types de choix, de teinte et de largeur choisir ?

Pour certaines essences, le chêne notamment, plusieurs choix (ou catégories) de bois seront proposés. Ils correspondent généralement à un tri plus ou moins sévère lors de la fabrication. Au plus les singularités du bois sont présentes (notamment la quantité de nœuds, la taille des nœuds, les variations de teinte, etc.) au plus le choix est qualifié de « rustique ».

En ce qui concerne la teinte, il peut être intéressant de jouer sur les contrastes en fonction de la luminosité de la pièce. Pour une pièce claire, vous pouvez opter pour un parquet sombre tandis que pour une pièce plus sombre, il vaut mieux privilégier une teinte plus claire. La teinte choisie dépendra également des meubles dont vous disposez ou que vous souhaitez acquérir. A noter : une essence claire a tendance à foncer légèrement et une essence plus foncée à s'éclaircir avec le temps.

Quant aux largeurs des lames, elles seront fonction de la taille de la pièce. Au plus votre pièce est grande, au plus des lames larges auront du sens. Dans des pièces plus étroites, des lames larges (au-delà de 140 mm) pourraient donner l'impression d'une pièce plus petite.



Choix :

- **Rustique (A/B/C) : les singularités du bois sont admises en +/- grande quantité.**
- **Prime ou 1er Bis : choix assez homogène**



Teinte : contraste !

Pièce sombre → parquet clair
Pièce claire → parquet foncé



Petites pièces : lames étroites

Grandes pièces : lames larges

5. Quel budget dois-je prévoir ?

La palette de prix est très large (de 12,25 € TVAC à 86,25 € TVAC !). N'hésitez pas à consulter les prix de nos [différents parquets](#) ou à créer votre devis sur notre site web.

Vous êtes bien sûr les bienvenus dans notre show-room où, en fonction de vos réponses aux questions ci-dessus, nous vous guiderons afin de trouver ensemble le parquet/plancher idéal. Vous y trouverez un vaste choix de parquets bruts et de parquets finis d'usine pour tous les types de pose et de budget.

En outre, nous tenons en permanence en stock une cinquantaine de parquets et planchers différents !

Des techniciens se trouvent à votre disposition pour répondre à toutes vos questions relatives à la pose du plancher. Si vous souhaitez faire poser votre parquet par un professionnel, nous pouvons vous renseigner des menuisiers expérimentés qui travaillent avec nos produits.

Ces informations sont le fruit de notre expérience. Il ne peut en aucun cas en découler une quelconque revendication juridique.